BYTEST 贝源检测

171412340674

江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

Testing Report

委托单位：郡阳县绿色东方再生能源有限公司

项目名称：2025 年 3 月份自行监测

项目类别：废气

检测类型：委托检测

报告日期：2025 年 03 月 25 日

江西省贝源检测技术有限公司

报 告 声 明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	陈林洪、徐坤	采样时间	2025.03.04
分析人员	赵良伟、肖瑶	分析时间	2025.03.10~2025.03.16

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
废气	焚烧炉废气处理后排放口	汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014
备注：参考标准由委托方提供。			

六、检测结果

表 5 废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别	手续检测/自主委托/监测
采样时间	2025.03.04		
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫/半干法脱硫+活性炭吸附处理后由80m高排气筒排放		

续表 5 废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别	□送检 ☑委托插/采样
采样时间	2025.03.04		
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫/半干法脱硫+活性炭吸附处理后由 80m 高排气筒排放。		

烟气参数	排放口名称	检测项目	检测频次	烟温（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
	焚烧炉废气处理后排放口	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、铊、镍	小时均值	141.3	12.14	14.5	7.5

检 测 结 果

采样点位	检测项目	检测频次	烟气量	实测浓度	折算浓度	排放速率	标准限值
焚烧炉废气处理后排放口	铬	小时均值	95265	7.10×10^{-3}	5.26×10^{-3}	6.8×10^{-4}	/
	砷		95265	0.128	0.0948	0.012	/
	铜		95265	8.36×10^{-3}	6.19×10^{-3}	8.0×10^{-4}	/
	锑		95265	8.37×10^{-4}	6.20×10^{-4}	8.0×10^{-5}	/
	铅		95265	0.0838	0.0621	8.0×10^{-3}	/
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍		95265	0.238	0.176	0.023	1.0

备注：焚烧炉基准含氧量为 11%。

现场采样示意图：

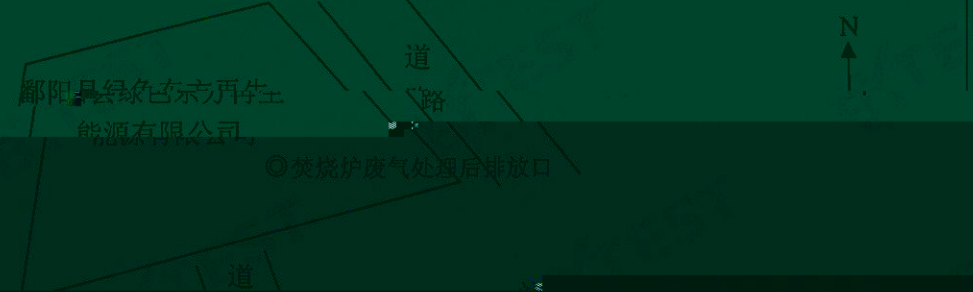

附图：