

BYTEST
贝源检测



17141234067

测字(2023)第H0123号
贝 环 境 检 测

江西省贝源

检测技术有限公司

检 测 报 告

Testing Report

委托单位: 鄱

项目类别: 废

检测类型: 阳县绿色东方再生能

报告日期: 水、地下水、固体废物、废气

委托检测

2023 年 01 月 31 日

江西省

贝源检测技术有限公司



1、本公司

任，并

2、本公司

业指

3、报告

专用

4、委托

的真

5、对本

测结

检申

6、未经

司公

本机构

单位：江

地址：江

箱：b

电话：0

电编：3

邮：3

源检测

江西省
Jiangxi

有限公司
ology Co.,Ltd



检测说明

一、检测说明

二、检测单位

三、检测项目

四、检测地点

五、检测时间

六、检测人员

七、检测方式

八、检测费用

九、检测结论

十、检测备注

十一、检测日期

十二、检测地点

十三、检测项目

十四、检测单位

十五、检测时间

十六、检测人员

十七、检测方式

十八、检测费用

十九、检测结论

二十、检测备注

二十一、检测日期

二十二、检测地点

二十三、检测项目

二十四、检测单位

二十五、检测时间

二十六、检测人员

[illegible]

项目类别	检测项目
固体废物	汞
	铜
	锌
	铅
	镉
	砷
	镍
有组织废气	汞
	镉
	铊
	砷
	铅
	总铬
	锰
	镍
	锑
	铜
	钴

检测项目	检测方法
汞	GB 16918-2009
铜	GB 16918-2009
锌	GB 16918-2009
铅	GB 16918-2009
镉	GB 16918-2009
砷	GB 16918-2009
镍	GB 16918-2009
汞	GB 16918-2009
镉	GB 16918-2009
铊	GB 16918-2009
砷	GB 16918-2009
铅	GB 16918-2009
总铬	GB 16918-2009
锰	GB 16918-2009
镍	GB 16918-2009
锑	GB 16918-2009
铜	GB 16918-2009
钴	GB 16918-2009

项目	类别	检测项目	检测方法
组织 废气	无组织	硫化氢	环境空气氨和氮氧化物的测定-纳氏试剂分光光度法（GB/T 18881-2002）
		TSI ₅	环境空气氨和氮氧化物的测定-纳氏试剂分光光度法（GB/T 18881-2002）
		VOC _s	环境空气氨和氮氧化物的测定-纳氏试剂分光光度法（GB/T 18881-2002）
		氨	环境空气氨和氮氧化物的测定-纳氏试剂分光光度法（GB/T 18881-2002）
		臭气浓度	环境空气氨和氮氧化物的测定-纳氏试剂分光光度法（GB/T 18881-2002）

四、检测人员和时间

采样人员	陈晟、张文
分析人员	陈晟、汪文、李波、周伟、徐欢、彭、谈

五、检测结果

		废水	
项目类别			
采样时间			
样品性状			
	次	第一	
检测频次	点位及编号	废水回用池 FS202301	
检测项目	量纲	6.8	
pH值,	无量纲	23	
悬浮物,	mg/L	22	
化学需氧量	mg/L	0.19	
氨氮,	mg/L	4×10^{-5}	
汞,	mg/L	1.44×10^{-5}	
铅,	mg/L	1.8×10^{-5}	
镉,	mg/L	7.92×10^{-5}	
砷,	mg/L	8.50×10^{-5}	
总铬,	mg/L	0.004	
六价铬,	mg/L	检测结果低于方法检出限	
备注:	“L”表示		

项目类

采样时

样品性

检

测项目

p

溶解

高锰

总大肠

亚硝酸

备

注：“

续表 5 地下水检测结

项目类别	地下水	检测类型
采样时间	2023.0	
样品性状	均为无色、无气味、无	
检测项目	检测点	检测结果
硝酸盐(以氮计), mg/L	1号点 GS202301104001	0.004L
氰化物, mg/L	2号点 GS202301104002	0.001L
挥发酚, mg/L		0.0003L
氟化物, mg/L		0.006L
汞, mg/L		4×10^{-5} L
砷, mg/L		6.8×10^{-4}
镉, mg/L		5×10^{-5} L
铬(六价), mg/L		0.004L
铅, mg/L		2.0×10^{-4}
备注	检测结果低于方法检出限。	

—本页完—

表 7 废气

项目类别	有组织废气		检测	2023.07.10
采样时间				半干法/干法脱硫
治理设施	焚烧炉废气经布袋除尘		检测频次	烟温 (℃)
烟气参数	排放口名称	检测项目	小时均值	140.0
	焚烧炉废气处理后排放口	汞		139.0
			镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍	结果
	检测		烟气量 m³/h	实 m
采样点	检测项目	检测频次	70486	7.2
焚烧炉废气处理后排放口	汞	小时均值	73948	1.6
	镉		73948	4.5
	铊		73948	7.2
	锑		73948	8.7
	砷		73948	2.6
	铅		73948	0
	铬		73948	3.2
	钴		73948	3.5
	铜		73948	1.4
	铊		73948	0
铅				
废气基准含氧量为 11%。				
备注：焚烧炉				




项目类别	无组织废气
采样时间	天气状况: 晴
环境条件	采样点位
检测项目	mg/m ³
TSP	mg/m ³
VOCs	
氨	mg/m ³
硫化氢	mg/m ³
臭气浓度	(无量纲)

备注: "L" 表示检测结果低于检出限
现场采样示意图

编制: 李英
审核: 李英
签名: 李英

废气检测结果
检测类型: ☒ 委托抽/采样
日期: 2023.01.10
压力: 1.18~101.25 kPa

风速: 1.8~2.7m/s; 大气压: 101.18~101.25 kPa; 温度: 16.2℃; 湿度: 70.7~71.8%		风向	厂界下风向
检测结果		厂界1号	厂界2号
5.3	风向	2号	3号
10 ⁻³	1号	0.271	0.216
0.3	0.271	0.187	0.1
0.52	0.187	0.06	0.0
0.53	0.05	0.06	0.0
0.1	0.07	0.08	0.0
0.01L	0.04	0.03	0.0
0.01L	0.07	0.03	0.0
0.01L	0.001L	0.01L	0.0
0.01L	0.002	0.01L	0.0
0.01L	0.001	0.01L	0.0
0.01L	0.002	0.03	0.0
0.01L	0.002	0.06	1
0.01	17	15	1
0.0	18	15	1
1	16	15	1
1	16	15	1
1	18	15	1

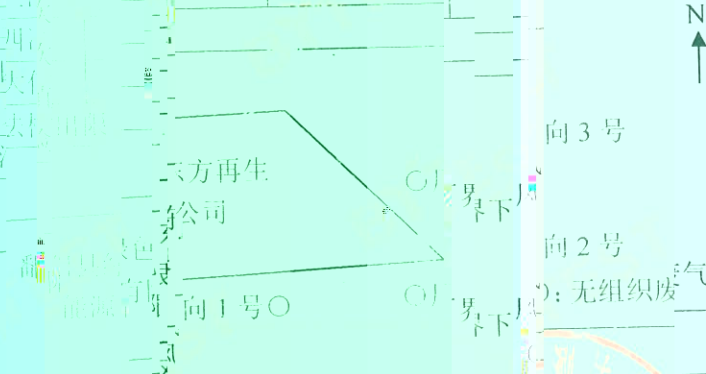

检测结束
该: 唐江
签名: 唐江
日期: 2023年01月23日

俊峰
权签字人
2023年01月23日