




检测报告

报告编号: BQ20240594

检验者

与
校



报 告 声 明

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 2、本公司的采样程序按照有关环境监测技术规范和本公司的程序文件及作业指导书执行。
- 3、报告无签发人签名，或涂改，或未盖“CMA 标识、骑缝章、检验检测专用章”均无效。
- 4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责；委托送样的样品信息和资料的真实性，本公司不承担任何相关责任。

5、对本报告如有疑问，请向出具报告单位联系，或向市场监督管理部门投诉。

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联系人：陈涛

联系电话：19967309259

三、检测内容

1. 检测点位、样品编号、检测项目及频次见表 1。

表 1 检测项目一览表

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
有组织 废气	焚烧炉废气处理 后排放口	FQ202404073001	汞及其化合物	检测 1 天， 每天检测 1 次， 连续采样 1 小时
		FQ202404073002	镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、 铜、镍、钒、钨、钼、铋、锇、钨、钼、铋、锇、钨、钼、铋、锇	

2. 检测方法、使用仪器及方法检出限见表 2。

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	汞	污染源废气 汞 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003 年）第五篇第三章七（二）	自动烟尘（气）测试仪 ZR3260/ JX-BY(c)-51(01) 原子荧光光度计 AFS-8530/ JX-BY(a)-24	0.003μg/m³
有组织 废气	镉	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法	自动烟尘（气）测试仪 ZR3260/ JX-BY(c)-51(01)	0.008μg/m³
	铊			0.008μg/m³
	砷			0.2μg/m³
	铅			0.2μg/m³
	总铬			0.3μg/m³
	钒			

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	郑翔、郑皓文	采样时间	2024.04.07
分析人员	肖瑶、毛钰芬	分析时间	2024.04.12~2024.04.16

五、执行标准


表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
废气	焚烧炉废气处理后排放口	汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014
备注：参考标准由委托方提供。			

六、检测结果

表 5 废气检测结果

项目类别	有组织废气		检测类别		☐ 送检 ☒ 委托抽/采样			
采样时间	2024.04.07							
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫/半干法+活性炭吸附处理后由 80m 高排气筒排放。							
烟气参数	排放口名称	检测项目		检测频次	烟温（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
	焚烧炉废气处理后排放口	汞		小时均值	138.9	18.30	14.9	7.4
		镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍			139.6	17.50	14.8	6.5
检 测 结 果								
采样点位	检测项目	检测频次	烟气量 m³/h	实测浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标准限值 mg/m³	
焚烧炉废气处理后排放口	汞	小时均值	90183	1.21×10 ⁻⁴	8.90×10 ⁻⁵	1.1×10 ⁻⁵	0.05	
	镉		90656	4.00×10 ⁻⁴	2.76×10 ⁻⁴	3.6×10 ⁻⁵	/	
	铊		90656	1.0×10 ⁻⁵	6.9×10 ⁻⁶	9.1×10 ⁻⁷	/	
	镉、铊		90656	4.10×10 ⁻⁴	2.83×10 ⁻⁴	3.7×10 ⁻⁵	0.1	
备注：焚烧炉基准含氧量为 11%。								

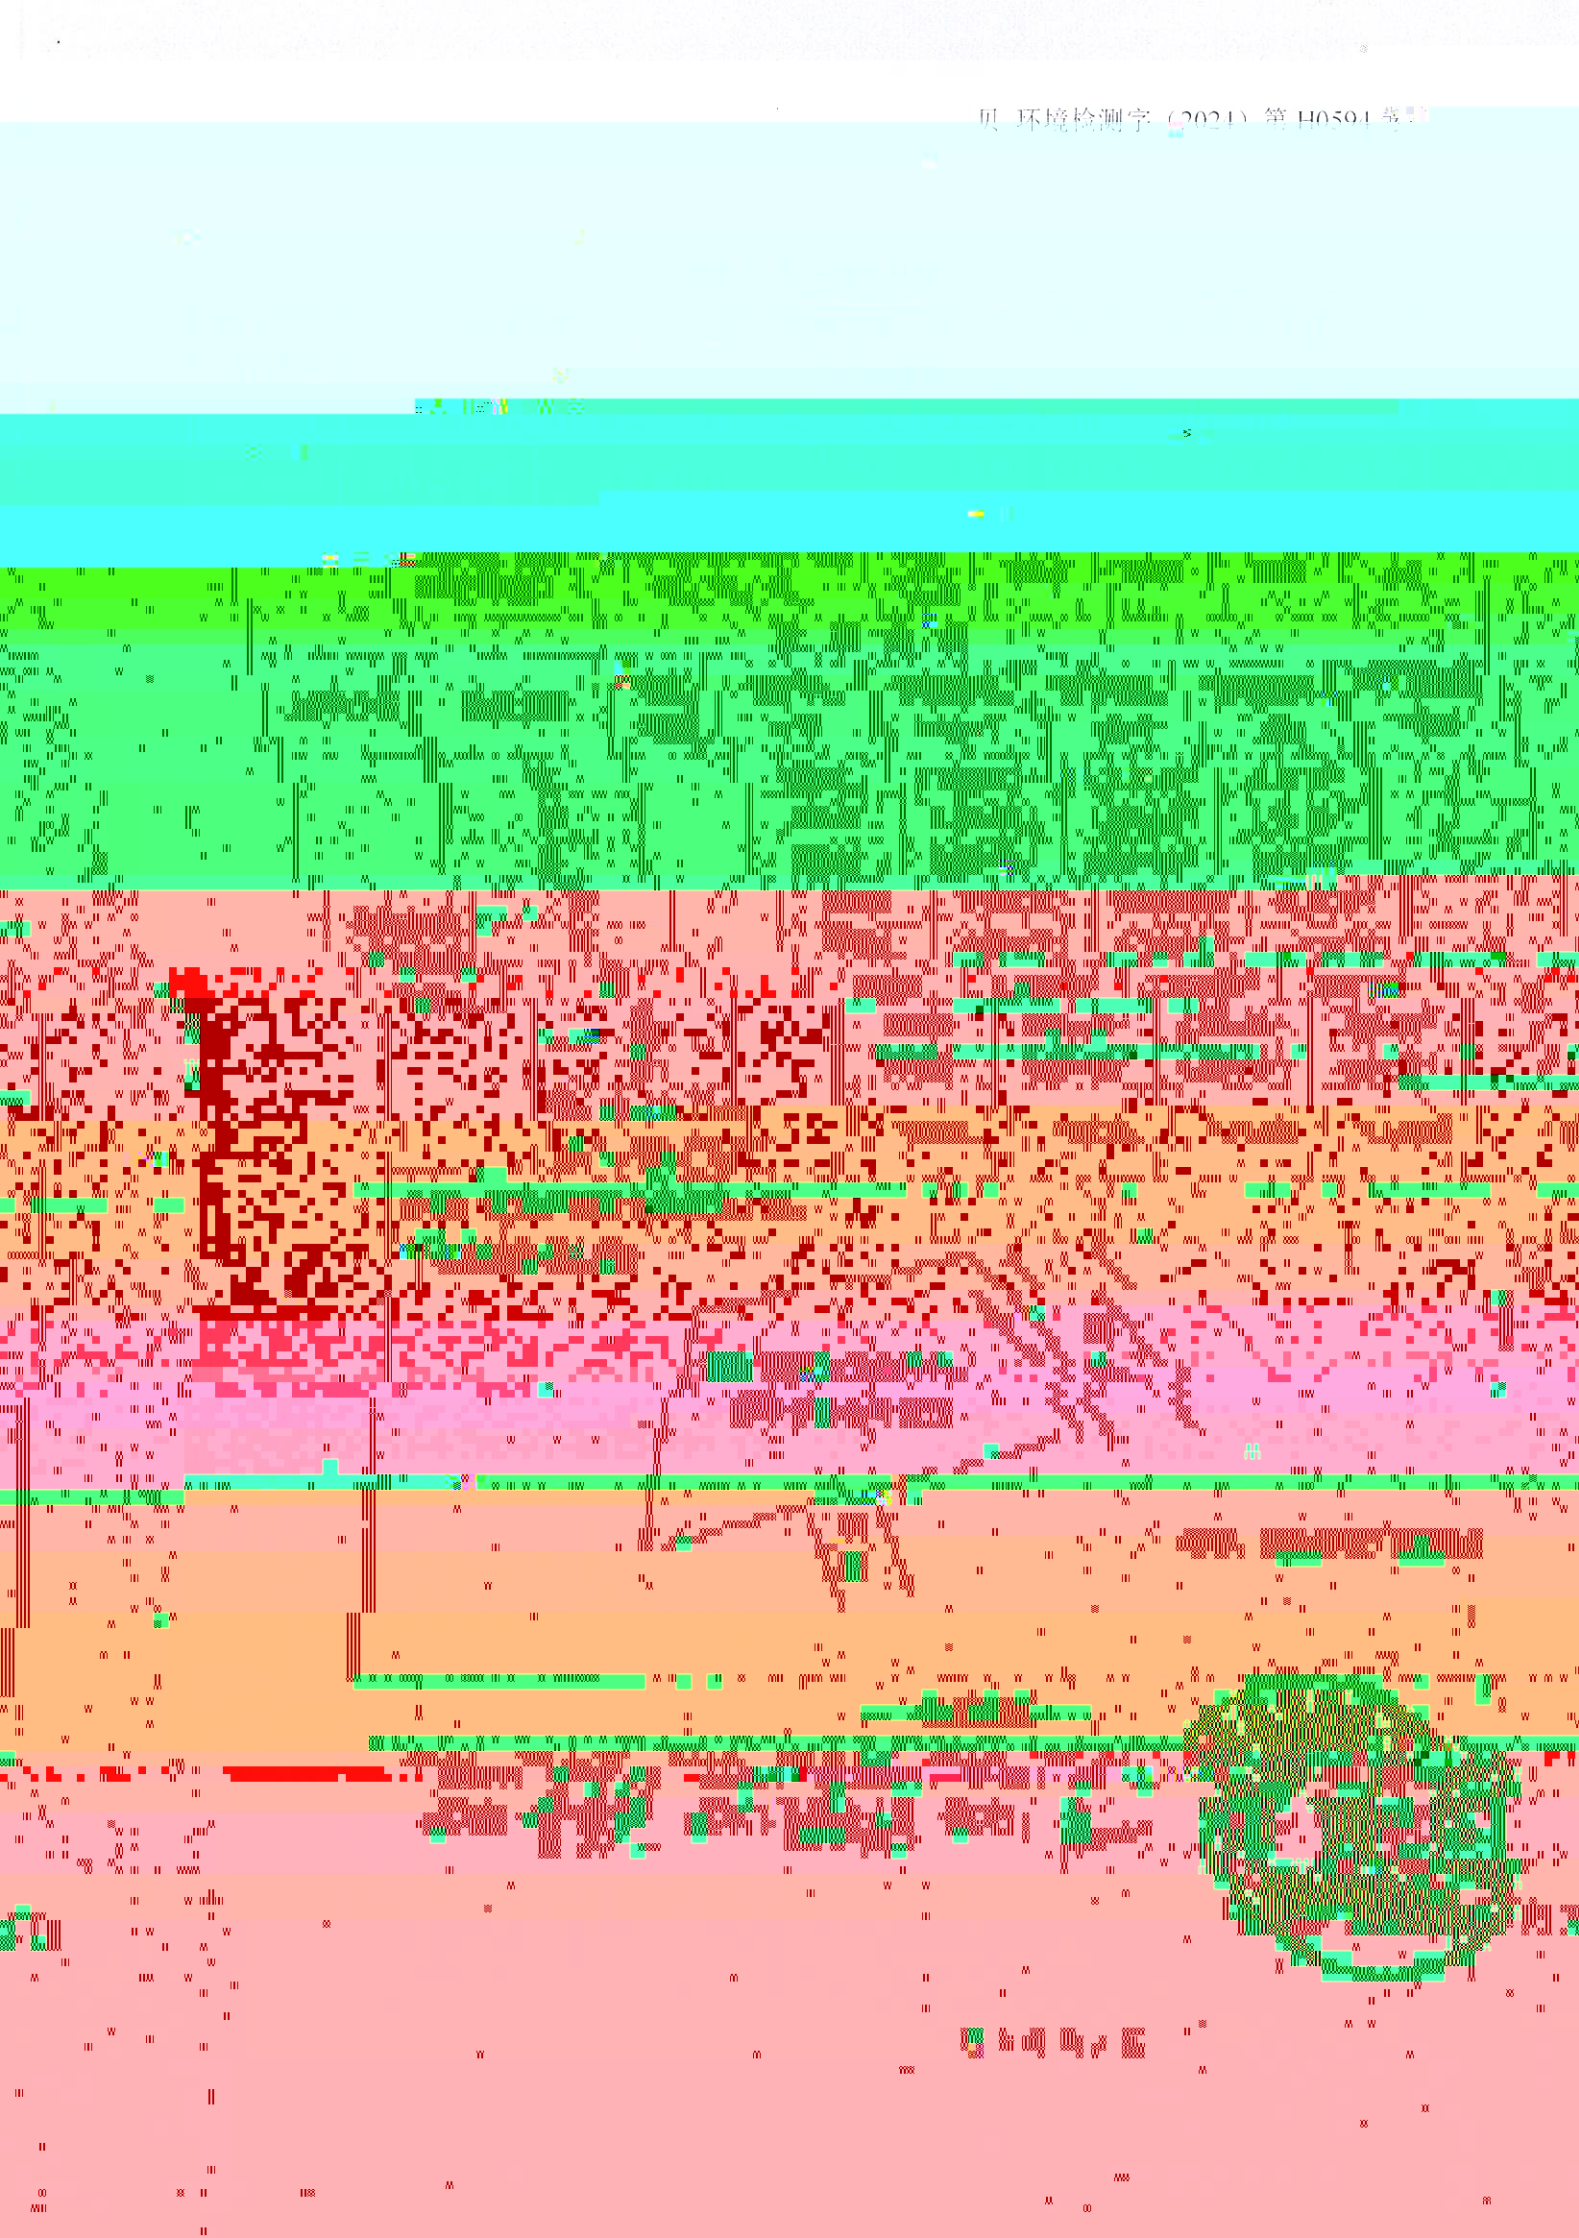

附图:

